



· LIST OF OVERHEAD DOOR							
NO.	OPENING SIZE (WH)	DOOR SIZE (WH)	창문 QTY	작동방식	TYPE	LOCATION	비고
① OHD	3,000 x 3,000	3,050 x 3,050	2	전, 수동식	VERTICAL	-	

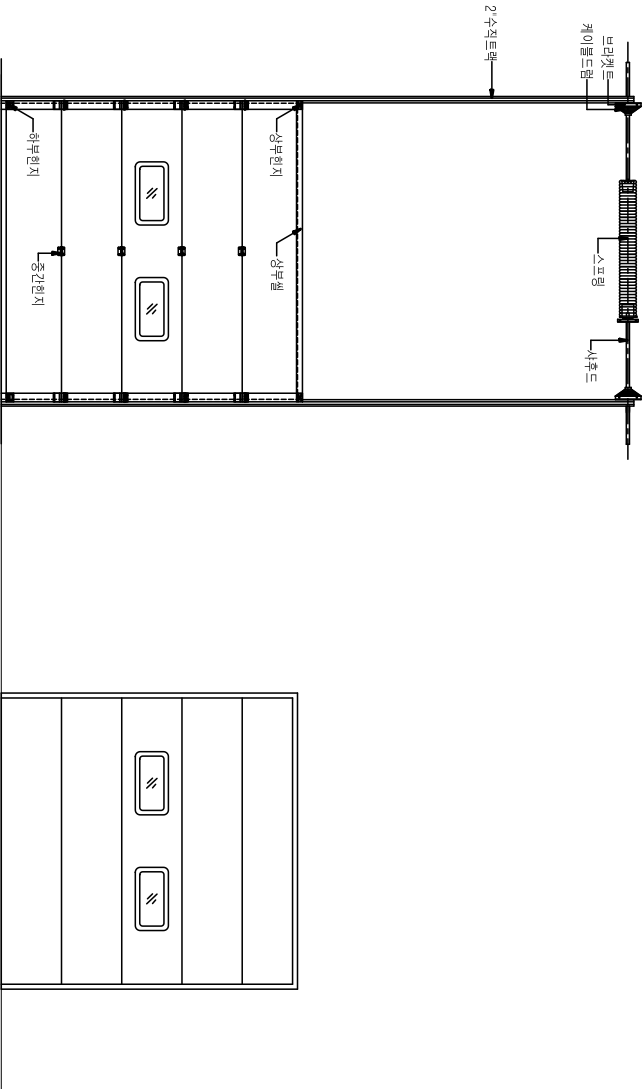

① OHD 입면도(내부)
SCALE : 1/50

② OHD 입면도(정면)
SCALE : 1/50

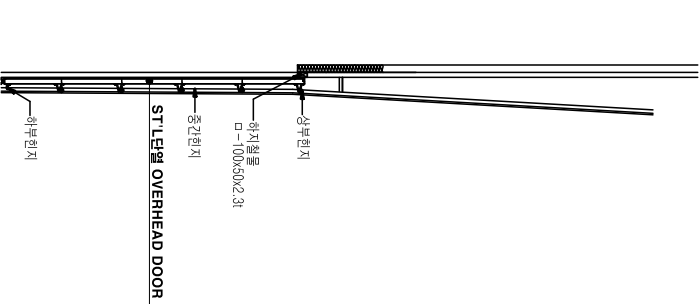

③ OHD 단면도
SCALE : 1/50



④ OHD 평면도
SCALE : 1/50

NOTE.

* OVERHEAD DOOR

1. STL 단열 OVERHEAD DOOR
2. 패널 : 내, 외면 0.5mm위 예측시 도장 및 폴리에스터 코팅바람.
3. 트랙 : 2" 고내구성 아연도 마감. VERTICAL type
4. 주변셀 : 상, 하부 양측면 및 패널 사이
5. 단열재 : 50MM 폴리우레탄 충전
6. 창문 : 640 X 335MM 이중아크릴 명창
7. 모터, 컨트롤러 : BOC-750 인버터 적용(SAFETY EDGE 기능 내장)



권사영
INSECT TITLE

특기사항
NOT

REV	DESCRIPTION	DATE
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

설계
KAD-ASSA ABLOY 설계팀

인사
KAD-ASSA ABLOY 설계팀

작성
KAD-ASSA ABLOY 설계팀

작성
2016. 3. 28

작성
NONE

작성
VERTICAL TYPE

작성
KAD-40030A

작성
KAD-40030A

작성
OVERHEAD DOOR ASSY